


TYP015
TYP016
TYP017
TYP018

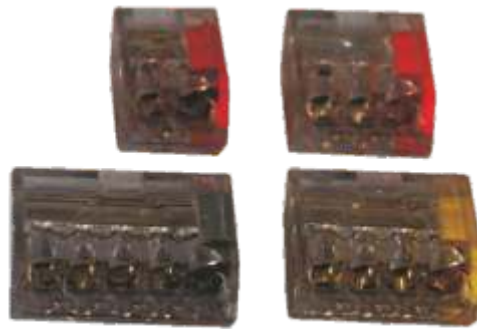

1,0 2,5²
24 A
450

()

TYP017	2	10,5 x 9,5 x 9,5	+
TYP016	3	13,5 x 9,5 x 9,5	+
TYP018	4	17,2 x 9,5 x 9,5	+
TYP015	5	21,5 x 9,5 x 9,5	+

30
: -40 - +110 °C
: 850 °C
: EN 60998-1; EN 60998-2-2